


D-Dose PH CHLORINE

COMBINED PANEL

D-Dose PH - CHLORINE

AÇIKLAMA

- IP 65 panel
- pH – klor (ppm) dahili cihazlı çift solenoid dozlama sistemi ME DUAL
- Asit / baz ve klorlama / deklorlama ürünlerinin dozlanması için uygundur
- Olası çalışma türleri: Manuel, AÇIK / KAPALI, Oransal
- Seçiminize bağlı 4 dilde menü: İtalyanca, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca
- Anlık akış hızı % göstergesi (yüzde olarak)
- pH değeri, ppm cinsinden klor ve sıcaklığın anlık göstergesi
- Parola programlanabilir
- Aşırı dozlama süresi alarmı veya ürün bitiş alarmı programlanabilir
- Programlanabilir açılış gecikmesi
- Dozlamayı durdurmak için BEKLEME fonksiyonu
- Akış Sensörü girişi
- Varsayılan parametreleri geri yükleme
- pH stabilizasyon fonksiyonu
- Ölçüm aralık üstü / altı sinyali
- Arkadan aydınlatmalı LCD dijital ekran
- Durum ve dozlama Led Alarmı
- Standart Güç Kaynağı 230 Vac 50-60 Hz
- PP kutu muhafaza
- Yıkanebilir fileto yuvalı 50 mikron filtre, PRO-H2C akışlı prob tutucuda
- Su giriş bağlantıları 4x6mm veya 8x12mm
- Schuko fiş
- IP 65 Koruma Sınıfı
- Kolay programlama ve minimum bakım
- %100 Made in Italy (İtalya'da Üretilmiştir)
- CE onaylı

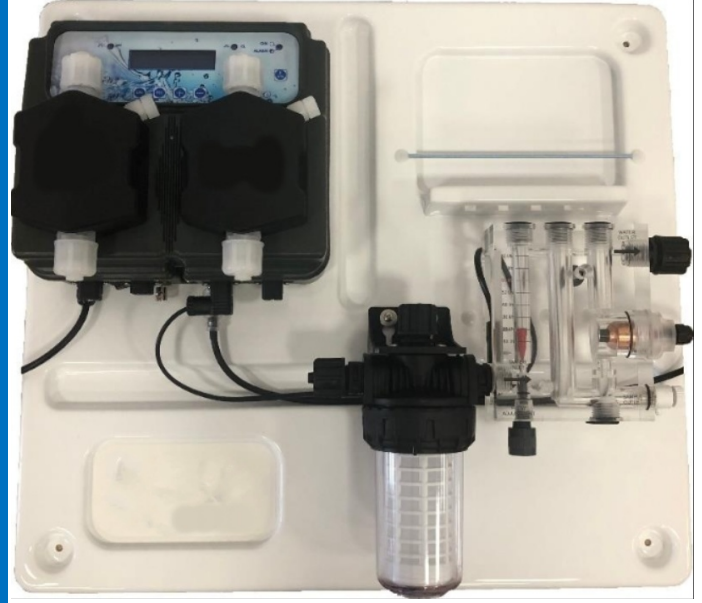

OPSİYONEL

- PT100 sıcaklık probu girişi
- Seviye probu girişi
- Röle alarm çıkışı (kuru kontak)
- AÇIK / KAPALI manuel şalter

Batum Kimya

www.batumkimyamakine.com
info@batumkimyamakine.com



+90 544 855 45 31
+90 544 685 01 30

D-Dose PH CHLORINE

COMBINED PANEL

D-Dose PH - CHLORINE

BOYUTLAR (MM)

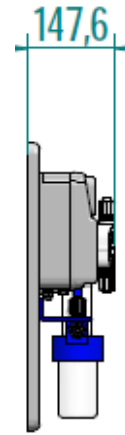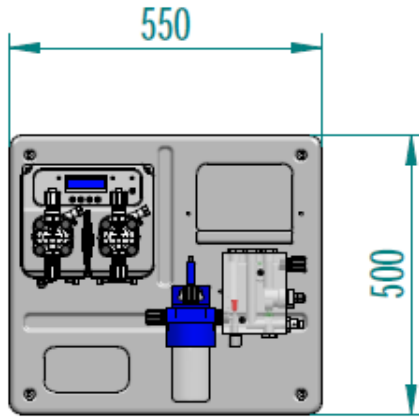

AÇIKLAMA		
	Standart	İsteğe Bağlı
Pompa Başlığı	PVDF bağlantı 1/2"	PP bağlantı 1/2"
Küresel Vana	Pyrex	Seramik, PTFE, AISI 316
Diyafram	PTFE	-----
Bağlantı Elemanları	PVDF	PP
Contalar	Viton °	EPDM
Vana Gövdesi	PVDF 4 x 6	PP 4 x 6
Güç Kaynağı	230 Vac 50 – 60 Hz	-----
Güç Tüketimi	50 Watt	-----
Net Ağırlık	12 kg	-----
Ayak Filtresi	PP bağlantılı 4 x 6 dudak valf	PVDF 4 x 6 dudak valf
Enjeksiyon Valfi	PVDF bağlantılı 4 x 6 küresel vana	PP bağlantılı 4x6 küresel vana
Emiş Hortumu	PVC 4 x 6	PVDF 4 x 6
Basma Hortumu	PE 4 x 6	PVDF 4 x 6

Batum Kimyawww.batumkimyamakine.com
info@batumkimyamakine.com+90 544 855 45 31
+90 544 685 01 30

**D-Dose PH
CHLORINE****COMBINED PANEL
D-Dose PH - CHLORINE**

TEKNİK ÖZELLİKLER							
Standart	Akış Hızı		Basınç		Stroke Uzunluğu	Miknatıs	Darbe/dk
	[l/s]	[cc/imp]	[Bar]	[PSI]			
pH Pompası	5	0,55	10	145	1,1	Ø 80	150
Klor Pompası	10	1,11	2	29	1,3	Ø 80	150

STANDART KONFIGÜRASYON: KULLANILACAK PROBLAR			
ELEKTROT ÖZELLİKLERİ	PRO-PH	PRO-CG CL3	PRO-CP CLO M
			
Ölçüm Aralığı	0 ÷ 14	0 ÷ 5 PPM	0 ÷ 20 PPM
Çözünürlük	0,01	0,01	0,01
Su Akış Analizi	60 l/h	60 l/h	60 l/h
Gövde	Epoksi	Bakır	PVC
Elektrot	Platin	Platin	Altın
Sıcaklık	0 ÷ 60°C	5 ÷ 40°C	0 ÷ 45°C
Bağlantılar	BNC	BNC	HTP
Kablo Uzunluğu	1 mt	1,5 m	1,5 m
Basınç	2 bar	2 bar	1 bar