

POOL CHLORINE PH

COMBINED PANEL POOL CHLORINE PH

AÇIKLAMA


- PVC panel elektrik tesisatlı IP 65
- Entegre kontrol cihazlı ME3-PH/Redox ve ME3-Klor dozaj pompaları ile donatılmıştır.
- PRO-H1C model bir akışlı prob tutucu içine yerleştirilmiş 50 mikron yıkanabilir fileto filtre
- Kendinden temizlemeli klor bakır/platin elektrodu
- PRO-HCG-CL3 için plexiglas akışlı prob tutucu
- Giriş bağlantıları 8 x 12
- Aşırı doz alarmı TAL sistemi
- Başlangıç Gecikmesi
- AÇ/KAPA anahtarı

OPSİYONEL

- Seviye probu yatkınlığı
- Akış sensörü alarmı



PH KONTROL CİHAZI

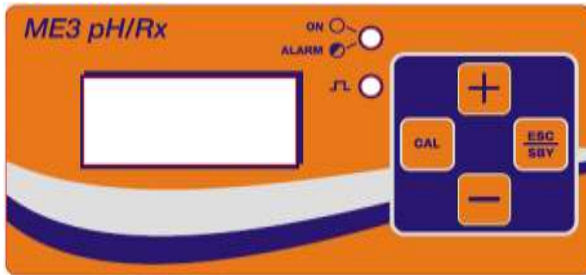


KLOR KONTROL CİHAZI



POOL
CHLORINE PH**COMBINED PANEL****POOL CHLORINE PH**

Platin kombine
elektrot
Aralık 0 – 14 PH
Gövde epoksi
Kablo uzunluğu 1 m
Sıcaklık 60°C



Giriş/Çıkış Bağlantısı 8x12
Akış şalteri
Bakır platin elektrot
Aralık 0 – 5 mg/l
Gövde pleksiglas
Akış şalteri ayarı
Numune alma musluğu

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	Standart Malzeme	İsteğe Bağlı
Pompa başlığı	PP 1/2" bağlantı	PVDF 1/2" bağlantı
Bilyeler	Pyrex	Seramik, PTFE, AISI 316
Diyafram	PTFE	-----
Bağlantı Elemanları	PP	PVDF
Contalar	Viton ®	EPDM
Vana Gövdesi	PP 4 x 6	PVDF 4 x 6
Ayak Filtresi	PP 4 x 6 dudak valf	PVDF 4 x 6 küresel vana
Emiş Borusu	PVC 4 x 6	PVDF
Basma Borusu	PE 4 x 6	PVDF

Batum Kimyawww.batumkimyamakine.com
info@batumkimyamakine.com

POOL
CHLORINE PH**COMBINED PANEL**
POOL CHLORINE PH**STANDART KONFIGÜRASYON PROB**

ELEKTROT ÖZELLİKLERİ	PH				Klor
	PRO-PH	PRO-G-PH	PRO-P-PH	PRO-H-PH	PRO-CG-CL3
Aralık	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 – 5 mg/l
Çözünürlük	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Akış Hızı	40 lt / h	40 lt / h	40 lt / h	40 lt / h	30 – 50 lt / h
Gövde	Epoksi	Cam	Epoksi	Cam	Pleksiglas
Elektrotlar	Platin	Platin	Platin	Platin	Bakır / Platin
Sıcaklık	60°C	80°C	50°C	130°C	5 – 50 °C
Bağlantı	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt
Basınç	2 bar	2 bar	2 bar	6 bar	Max 1 bar

TEKNİK ÖZELLİKLER ME3

Standart	Max l/s	Basınç		Max cc / darbe	Stroke	Miknatıs	Pompa Başlığı	Watt	Darbe	Ağırlık	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
10-02	10	02	29,4	1,11	1,3	Ø 80	PP	60	150	3,5	6,7
05-10	05	10	145	0,55	1,1	Ø 80	PP	60	150	3,5	6,7
04-12	04	12	176	0,44	0,9	Ø 80	PP	60	150	3,5	6,7
Yüksek Akış											
24-01	24	01	15	3,34	2,2	Ø 90	PVDF	60	150	4,0	8,8
22-02	22	02	29	2,89	2,2	Ø 90	PVDF	60	150	4,0	8,8
Yüksek Basınç											
03-15	03	15	218	0,67	1,3	Ø 80	PVDF	60	150	3,5	7,7
02-18	02	18	261	0,44	1,0	Ø 80	PVDF	60	150	3,5	7,7